

Real Time System Anvil Set / New Development リアルタイム実測値器差点検用アンビル付テストハンマー



世界レベルのコンクリートテストハンマー

■コンクリートテストハンマー（アンビル付） NS-Ⅲ
Concrete Hammer
STANDARD/NS-Ⅲ



仕 様
型式 NS-Ⅲ
表示システム 指針読取式
衝撃力 2.207Nm
強度測定範囲 10～70N/mm²
全重量 4.3kg
付属品 1.1kgアンビル (Model:CA-Ⅲ Anvil)
砥石、チョーク、取扱説明書
特 長
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので
現場での機差点検が可能。

■コンクリートテストハンマー（アンビル付） NSR-Ⅲ
Concrete Hammer
RECORDING/NSR-Ⅲ



仕 様
型式 NSR-Ⅲ
表示システム 自動記録式
衝撃力 2.207Nm
強度測定範囲 10～70N/mm²
全重量 4.5kg
付属品 1.1kgアンビル (Model:CA-Ⅲ Anvil)
記録紙2巻、砥石、チョーク、取扱説明書
特 長
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので
現場での機差点検が可能。

世界レベルの岩盤用ロックハンマー （岩盤耐圧強度測定／岩種判定）

■ロックハンマー（アンビル付） GS-Ⅲ
Rock Hammer
STANDARD/GS-Ⅲ



仕 様
型式 GS-Ⅲ
表示システム 指針読取式
衝撃力 2.207Nm
強度測定範囲 5.0～496N/mm²
全重量 4.3kg
付属品 1.1kgアンビル (Model:RA-Ⅲ Anvil)
砥石、チョーク、取扱説明書
特 長
超小型・超軽量のアンビルをロックハンマーと一緒に収納できるので
現場での機差点検が可能。

■ロックハンマー（アンビル付） GSR-Ⅲ
Rock Hammer
RECORDING/GSR-Ⅲ



仕 様
型式 GSR-Ⅲ
表示システム 自動記録式
衝撃力 2.207Nm
強度測定範囲 5.0～496N/mm²
全重量 4.6kg
付属品 1.1kgアンビル (Model:RA-Ⅲ Anvil)
記録紙2巻、砥石、チョーク、取扱説明書
特 長
超小型・超軽量のアンビルをロックハンマーと一緒に収納できるので
現場での機差点検が可能。

CALIBRATION CERTIFICATE/TESTING ANVIL

検証／検定／校正／点検

New Certificate system
高・低2段階検定




コンクリートハンマー／ロックハンマー対応アンビルの全シリーズ

SANYO TESTING MACHINES CO.,LTD.

2-1-17 YAHIRO SUMIDA-KU TOKYO JAPAN 〒131-0041

Sanyo 三洋試験機工業株式会社 東京都墨田区八広2丁目1番17号
TEL 03(3619)1711
FAX 03(3619)1776
URL: <http://www.sanyo-ctc.jp/>

●掲載製品の仕様は諸般の事情により、予告なく変更を行うこともありま
すので、予めご了承ください。



New development
OUR IDENTITY

Traceability Certificate Concrete Hammer / Anvil
コンクリートハンマー／アンビルのトレーサビリティ【基準値"R"】の確保

校正証／トレーサビリティの明確化・基準値の検証プロセス


Securing the measurement standard



Traceability Certificate Rock Hammer / Anvil
ロックハンマー／ロックアンビルのトレーサビリティ【基準値"R"】の確保

校正証／トレーサビリティの明確化・基準値の検証プロセス

Securing the measurement standard

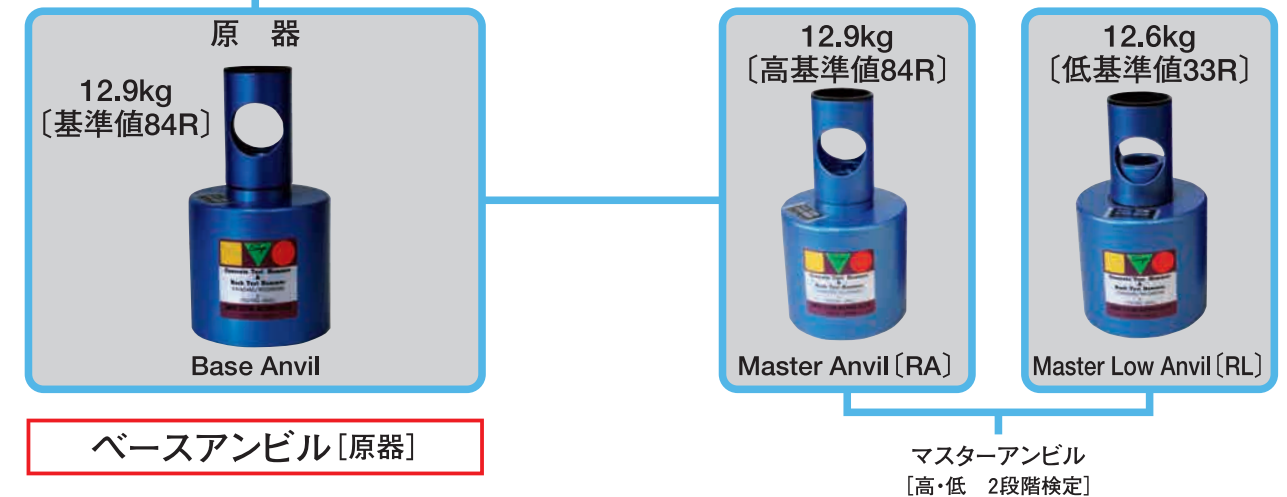

Concrete Hammer NS / NSR
コンクリートハンマーの器差検定／アンビルの選択基準



新しい選択肢の提供
Concrete / Rock Hybrid Anvil
コンクリート／ロック複合アンビル



Rock Hammer GS / GSR
ロックハンマーの器差検定／ロックアンビルの選択基準

